

Construir uma marca é um constante desafio, num caminho repleto de embustes e ciladas provocadas pela vantagem aparente dos atalhos e, principalmente de ilusão com um terrível impostor denominado de sucesso.

Ultrapassados todos estes e outros obstáculos no dia 13 de Abril de 2007 surgiu a marca Perclic. Uma marca que acentua numa personalidade singular, apostando na inovação, conseguindo assim distinguir-se positivamente no mercado onde opera.

Perclic pretende aumentar a sua quota de mercado dia-após-dia: exige paciência, humildade e acima de tudo, muito perseverança tendo em conta os valores nos quais se acredita.

Apresente o seu problema, a Perclic tem a solução!

a nossa marca,





4 PERFIS DE ALUMÍNIO

PERFIL DE LIGAÇÃO
PERFIL DE REMATE
PERFIL DE DESNÍVEL
PERFIL FOCINHO DE ESCADA

10 PERFIS DE PVC

PERFIL DE LIGAÇÃO
PERFIL DE REMATE
PERFIL DE DESNÍVEL
PERFIL DE REMATE PARA PAVIMENTO LINÓLEO
PERFIL DE CANTO PARA PAVIMENTO LINÓLEO

15 RODAPÉ EM PVC

RODAPÉ PERCLIC RODAPÉ DE COZINHA RODAPÉ PARA PAVIMENTO LINÓLEO

10 RODAPÉ EM PINHO

RODAPÉ SELECT RODAPÉ ESTORIL RODAPÉ BATALHA

26 RODAPÉ EM MDF

RODAPÉ CASCAIS

29 TAPA RODAPÉ 32 BITE EM PINHO 35 GUARNIÇÃO

TETO 125 FRISO TETO 125 MICRO BISEL TETO 250 MICRO BISEL ACESSÓRIOS

38 TETO FALSO

43 ESQUEMA DE MONTAGEM

TETO A APLICAR DIRETAMENTE À LAJE TETO APLICADO DISTANCIADO DA LAJE À MEDIDA DO CLIENTE

PORQUÊ PERFIS DE ALUMÍNIO?



ACESSÓRIOS PARA PAVIMENTOS

Perfis em Alumínio



FIXAÇÃO OCULTA

O perfil é fixado ao chão através da sua base, utilizando apenas cola e o seu sistema de encaixe. À sua disposição existe uma panóplia de perfis e bases que se adaptarão às necessidades do seu pavimento.

100% À PROVA DE ÁGUA

Perfis em alumínio com revestimento a PVC, o que permite o contacto com humidades sem causar qualquer danificação no material.

RESISTENTE

A sua resistência mecânica baseia-se principalmente na sua estrutura em alumínio e no seu revestimento em PVC que proporcionam uma garantia ao desgaste do dia a dia.

A sua aplicação fácil, permite uma instalação rápida e eficaz garantindo uma fixação duradoura.

UMA VASTA GAMA

A gama Perfis de Alumínio Perclic, possui uma vasta coleção de cores que se adaptam a vários tipos de pavimento.

PERFIL T33 (NOVIDADE!)

A gama Perfis T33, foi uma gama pensada para suprimir uma lacuna do mercado, perfil para pavimentos vinílicos. Um perfil mais elegante e que encaixa em qualquer uma das nossas bases. Podem também ser aplicado num pavimento normal, usando uma base B10/B15 ou B17. Adapta se ao gosto dos clientes.

Cores Dis	poníveis	
00 Anodizado	15 Wengué	Cores exclusivas perfis vinílicos
01 Carvalho	17 Sapelly	41 Califórnia
	04.	40 Cinna Links
01A Carvalho A	21 Teca	42 Cinza Light
02 Faia	22 Carv. Cinza Escuro	45 Carvalho Honey
03 Alum. Escovado	23 Branco	Cores exclusivas perfis focinhos de escada
		AND THE STATE OF T
06 Carvalho escuro	24 Carv. Cinza Claro	D3910 Carv.Cinza Claro
07 Carvalho rústico	31 Castanh. Branco	D3912 Cinza Escuro
08 Cerejeira escura	32 Cortiça Natural	D3913 Carvalho
09 Nogueira	35 Folha de Aluminio	D3914 Carvalho Claro
14 Carvalho branco	36 Castanh. Cinza	D3917 Carvalho Escuro
	5	

PERFIS DE ALUMÍNIO

Perfis em alumínio com revestimento a PVC/ LACA DURA

Perfil de ligação

P.T40-...

Perfil de ligação

P.T33-...

Indicado para pavimento flutuante

Indicado para pavimento Vinilíco

Dimensões

40 x 10 x 2500 mm

40

Dimensões

33 x 5,7 x 2500 mm


33

Dimensões

B10 - 25 x 9,5 x 2500 base de 8 / 11,5 mm


B15 - 25 x 13 x 2500 base de 11,5 / 15 mm


B17 - 25 x 16,5 x 2500 base de 15 / 18,5 mm



Dimensões

B07 - 25 x 5,8 x 2500 base de 5,5 / 8 mm



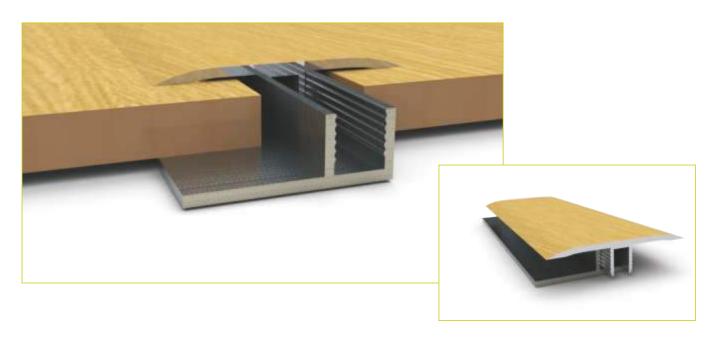

PERFIS DE ALUMÍNIO

Perfis em alumínio com revestimento a PVC/ LACA DURA

Perfil de remate

P.F30-...

Perfil de remate

P.F24-...

Indicado para pavimento flutuante

Indicado para pavimento Vinílico


Dimensões

30 x 12 x 2500 mm

30

Dimensões

24 x 7 x 2500 mm




Dimensões

B10 - 25 x 9,5 x 2500 base de 8 / 11,5 mm


B15 - 25 x 13 x 2500 base de 11,5 / 15 mm


B17 - 25 x 16,5 x 2500 base de 15 / 18,5 mm



Dimensões

B07 - 25 x 5,8 x 2500 base de 5,5 / 8 mm



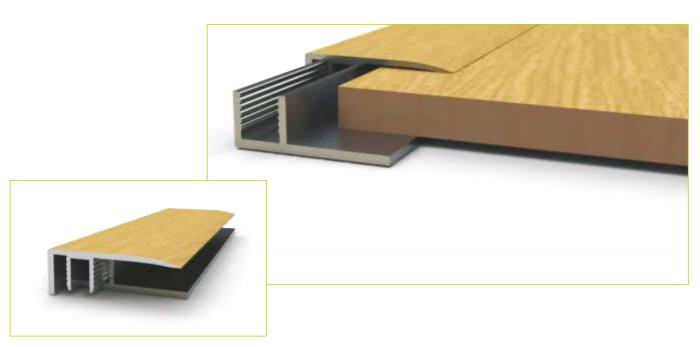

PERFIS DE ALUMÍNIO

Perfis em alumínio com revestimento a PVC/ LACA DURA

Perfil de desnível

P.C40-...

Perfil de desnível

P.C34-...

Indicado para pavimento flutuante

Indicado para pavimento Vinílico

Dimensões

40 x 10 x 2500 mm


Dimensões

B10 - 25 x 9,5 x 2500 base de 8 / 11,5 mm

B15 - 25 x 13 x 2500 base de 11,5 / 15 mm

B17 - 25 x 16,5 x 2500 base de 15 / 18,5 mm

2





Dimensões


34,2 x 7,4 x 2500 mm

Dimensões

B07 - 25 x 5,8 x 2500 base de 5,5 / 8 mm





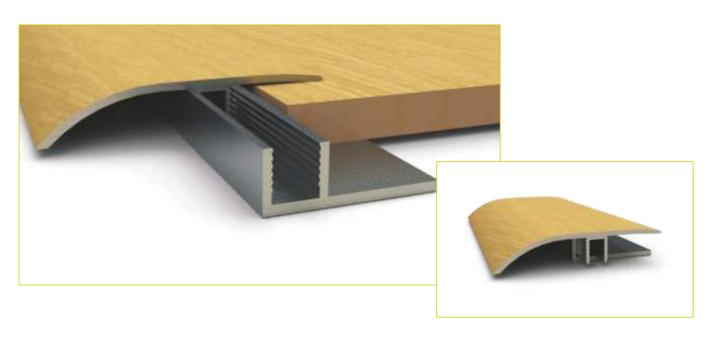

PERFIS DE ALUMÍNIO

Perfis em alumínio com revestimento a PVC/ LACA DURA

Perfil focinho de escada

P.FE40-...

Indicado para rematar escadas

Dimensões


40 x 25 x 2500 mm


Dimensões


B10 - 25 x 9,5 x 2500 base de 8 / 11,5 mm

B15 - 25 x 13 x 2500 base de 11,5 / 15 mm

B17 - 25 x 16,5 x 2500 base de 15 / 18,5 mm











PORQUÊ PERFIS DE PVC?

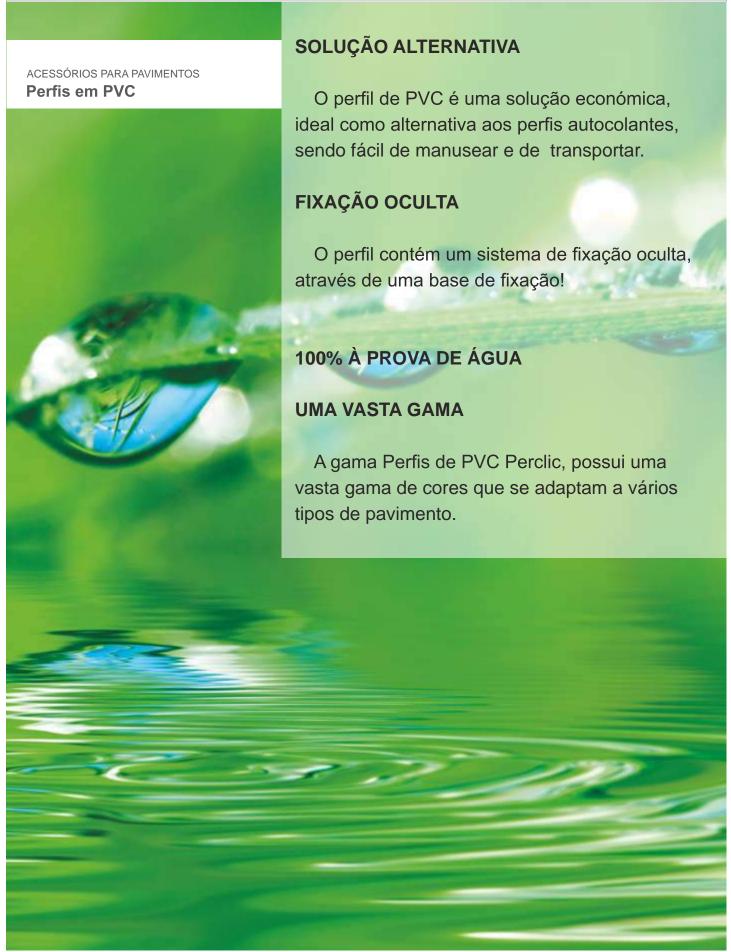

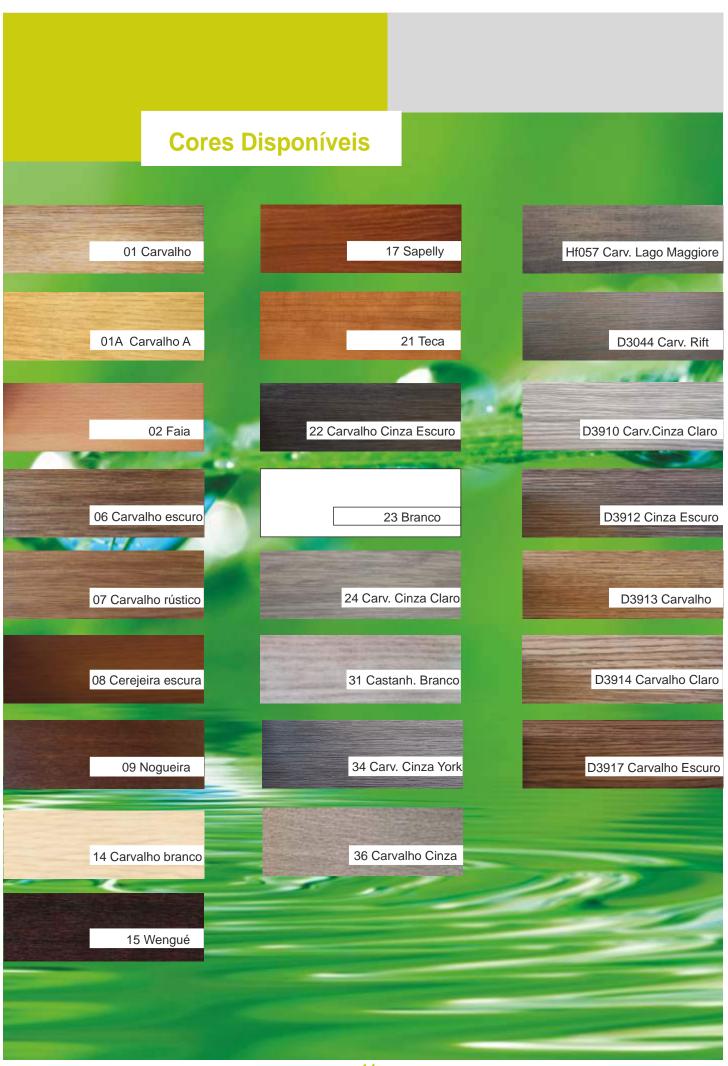

PERFIS EM PVC


Perfis em PVC com revestimento a PVC/ LACA DURA

Perfil de Ligação

PP.T35-...

Dimensões

35 x 10 x 2500 mm





Dimensões


PP.B10 - 25 x 9,5 x 2500 base de 8 / 12 mm

PP.B12 - 25 x 10 x 2500 base de 10 / 14 mm

PP.B17 - 25 x 13 x 2500 base de 15 / 18,5 mm





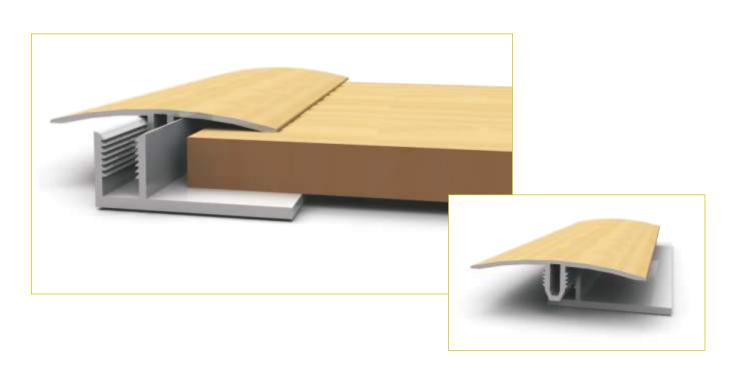

PERFIS EM PVC

Perfis em PVC com revestimento a PVC/ LACA DURA

Perfil de remate

PP.F30-..


Dimensões


30 x 10 x 2500 mm


Dimensões


PP.B10 - 25 x 9,5 x 2500 base de 8 / 12 mm

PP.B17 - 25 x 13 x 2500 base de 15 / 18,5 mm







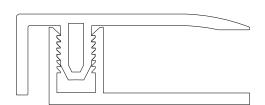



PERFIS EM PVC

Perfis em PVC com revestimento a PVC/ LACA DURA

Perfil de desnível

PP.C40-..


Dimensões


40 x 10 x 2500 mm


Dimensões

PP.B10 - 25 x 9,5 x 2500 base de 8 / 12 mm

PP.B17 - 25 x 13 x 2500 base de 15 / 18,5 mm







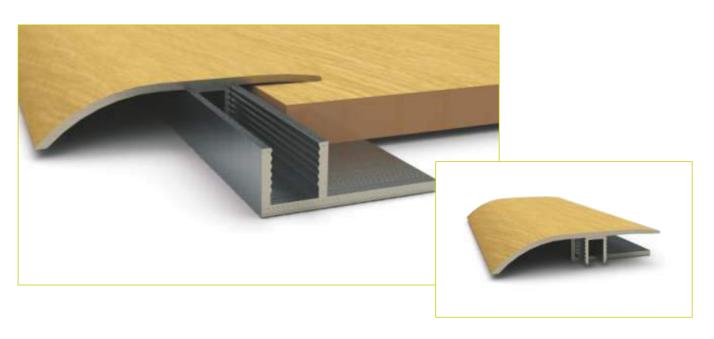

ACESSÓRIOS PARA PAVIMENTO LINÓLEO

PERFIS DE REMATE PARA PAVIMENTO LINÓLEO

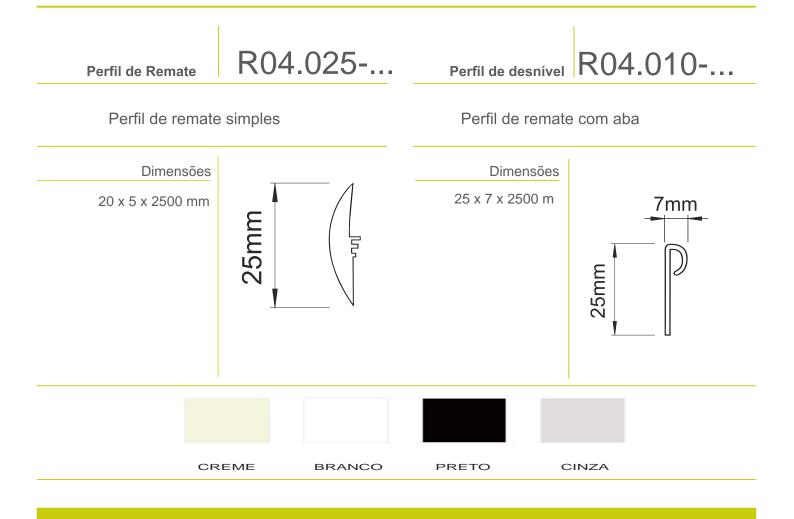

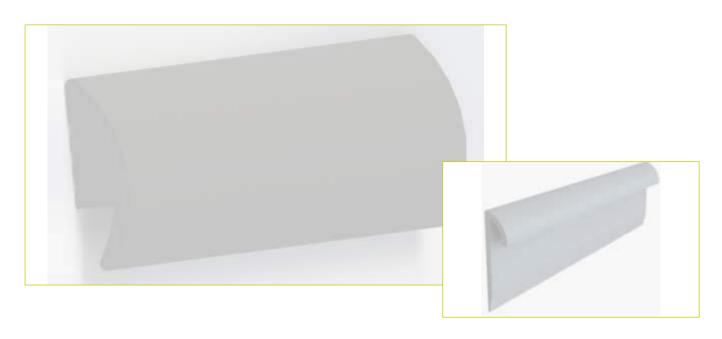


ACESSÓRIOS PARA PAVIMENTO LINÓLEO


PERFIS DE CANTO PARA PAVIMENTO LINÓLEO

R04.020...

R04.030. ...


R04.040. ...

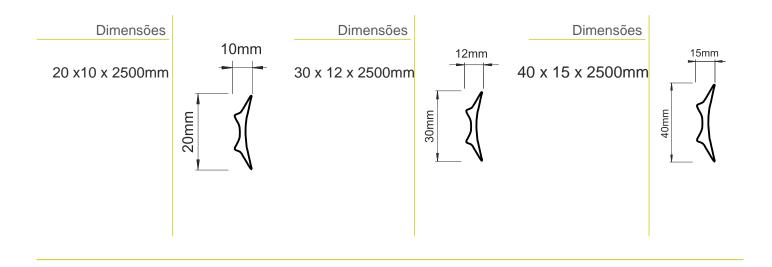

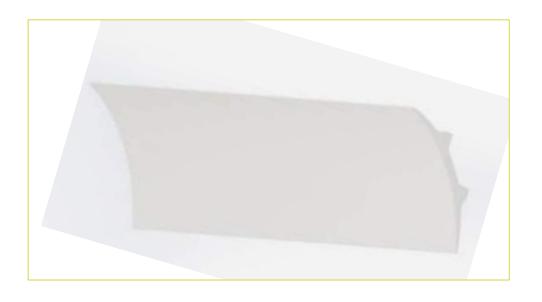

PORQUÊ O RODAPÉ EM PVC?



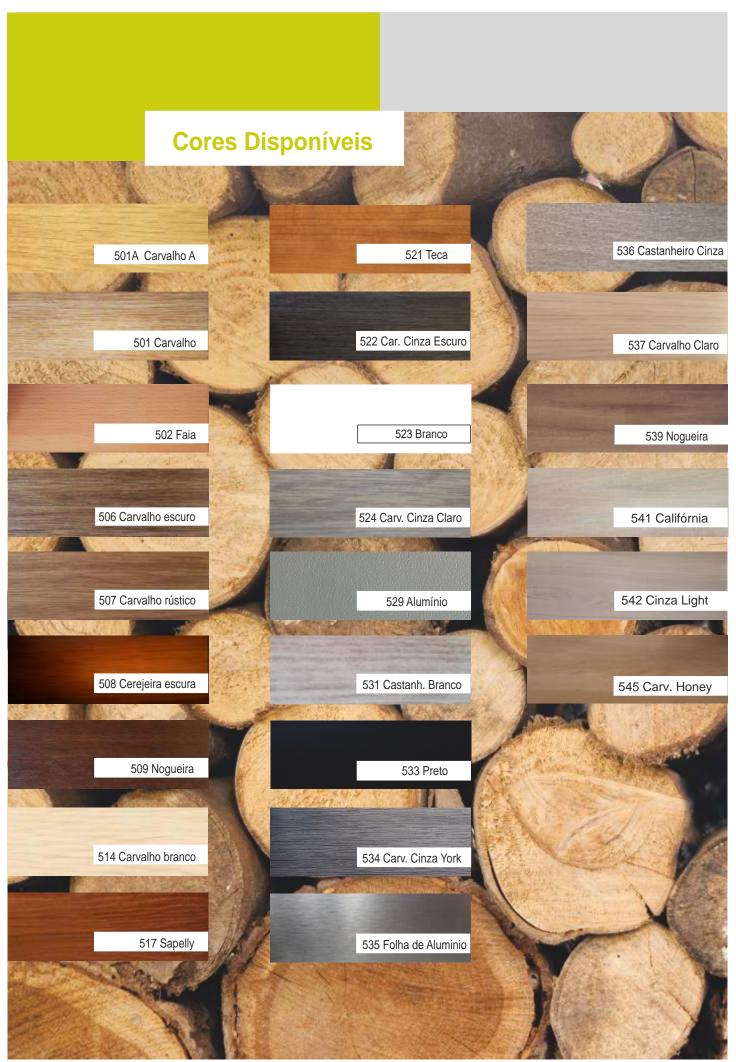

RODAPÉ EM PVC


Perfis em PVC com revestimento a PVC/ LACA DURA

R11.70.12-...

R11.70.15-...


Dimensões

70 x 12 x 2500 mm



Dimensões

70 x 15 x 2500 mm





RODAPÉS EM PVC PARA COZINHA

Rodapé de PVC revestido a alumínio com borracha na parte inferior

R20.100.12-...

R20.120.12-...


R20.150.12-...


Dimensões

100 x 12 x 4000mm

120 x 12 x 4000mm


150 x 12 x 4000mm

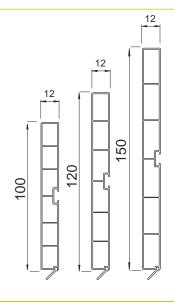

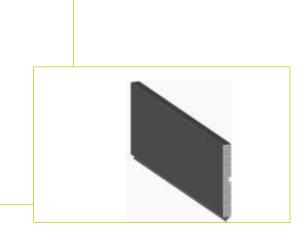

ACESSÓRIOS PARA PAVIMENTO LINÓLEO

RODAPÉS EM PVC PARA PAVIMENTO LINÓLEO

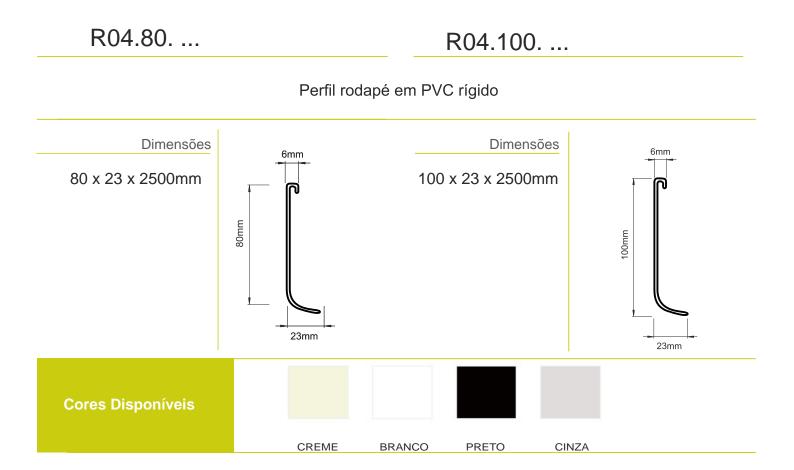

O QUE É?

Rodapé Linóleo é um produto em PVC rígido.

dano.

PARA QUE SERVE?

Permite a ligação entre o pavimento e o rodapé realizando também o acabamento.

RESISTÊNCIA

À prova de água, permite o contacto com humidades sem causar qualquer dano.



PORQUÊ O RODAPÉ EM PINHO?



Core	s Disponíveis		Terr
	No political		616 Branco
501A Carvalho A	521 Teca	536 Castanh. Cinza	624 Carv. Cinza Claro
501 Carvalho	522 Carv. Cinza Escuro	537 Carvalho Claro	625 Pinho
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE			
502 Faia	523 Branco	539 Nogueira	630 Alumínio
506 Carvalho escuro	524 Carv. Cinza Claro	601 Carvalho	D3044 Carvalho Rift
			A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
507 Carvalho rústico	529 Alumínio	602 Faia	Hf057 Lago Maggiore
	and the control of th		Many Services
508 Cerejeira escura	531 Castanh. Branco	603 Cerejeira	D3910 Cinza Claro
2			
509 Nogueira	532 Cortiça Natural	607 Carvalho Rústico	D3912 Cinza Escuro
514 Carvalho branco	533 Preto	609 Nogueira	D3913 Carvalho
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE			NAME OF THE PARTY
515 Wengué	534 Carv. Cinza York	612 Sapelly	D3914 Carvalho Claro
517 Sapelly	535 Folha de Aluminio	615 Wengué	D3917 Carvalho Escuro
от заропу	ood . Sind do / Harring	3.5 singuo	

RODAPÉS

Rodapé em pinho taeda

R01.70.15-...

Rodapé Select

Revestido a PVC e Laca Dura


Rodapé Estoril


Revestido a PVC

Dimensões

70 x 14 x 2500 mm

100 x 14 x 2500 mm



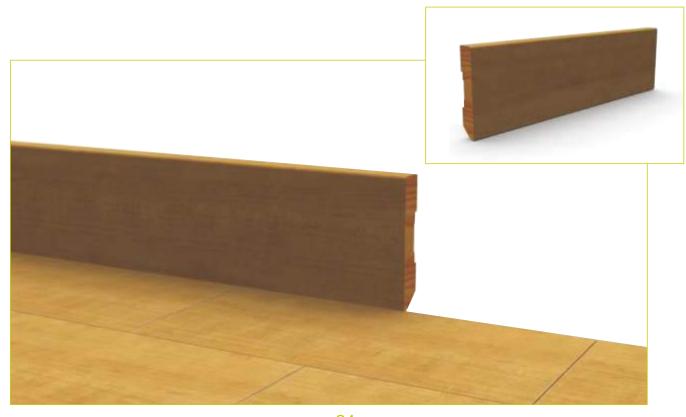


RODAPÉS

Rodapé em pinho taeda revestido a CPL


Rodapé Batalha

R01.70.15-...




Dimensões

70 x 14 x 2500 mm

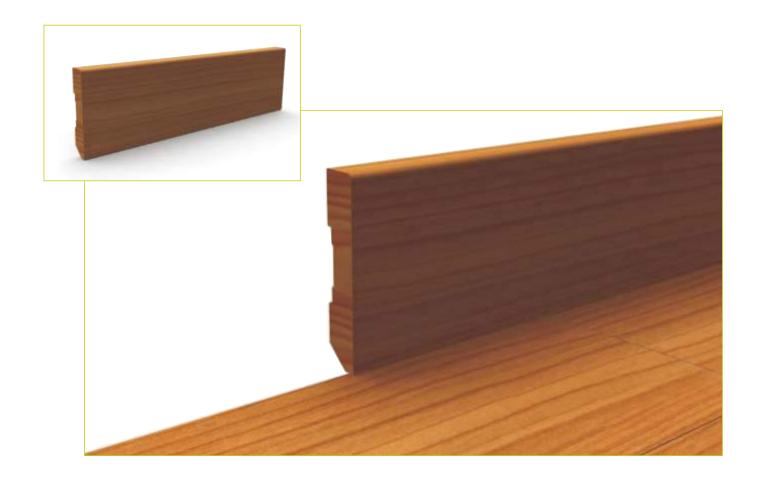

PORQUÊ RODAPÉ EM MDF?

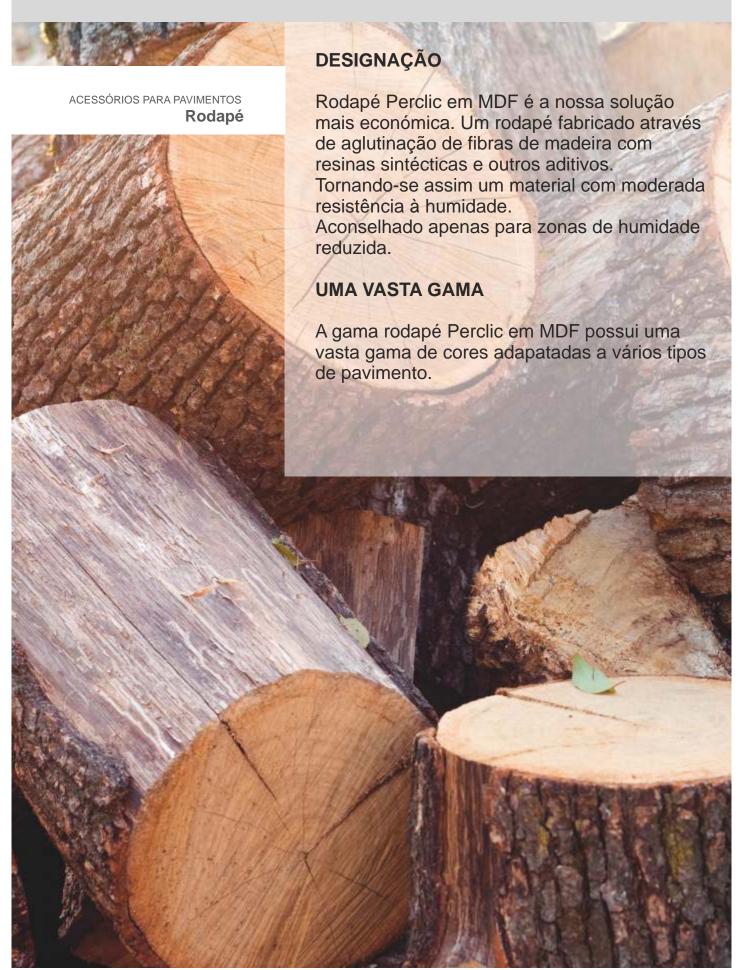



RODAPÉS


Rodapé em MDF revestido a CPL

Rodapé Cascais

R03.70.15-...


Dimensões


70 x 14 x 2440mm





PORQUÊ O TAPA RODAPÉ?

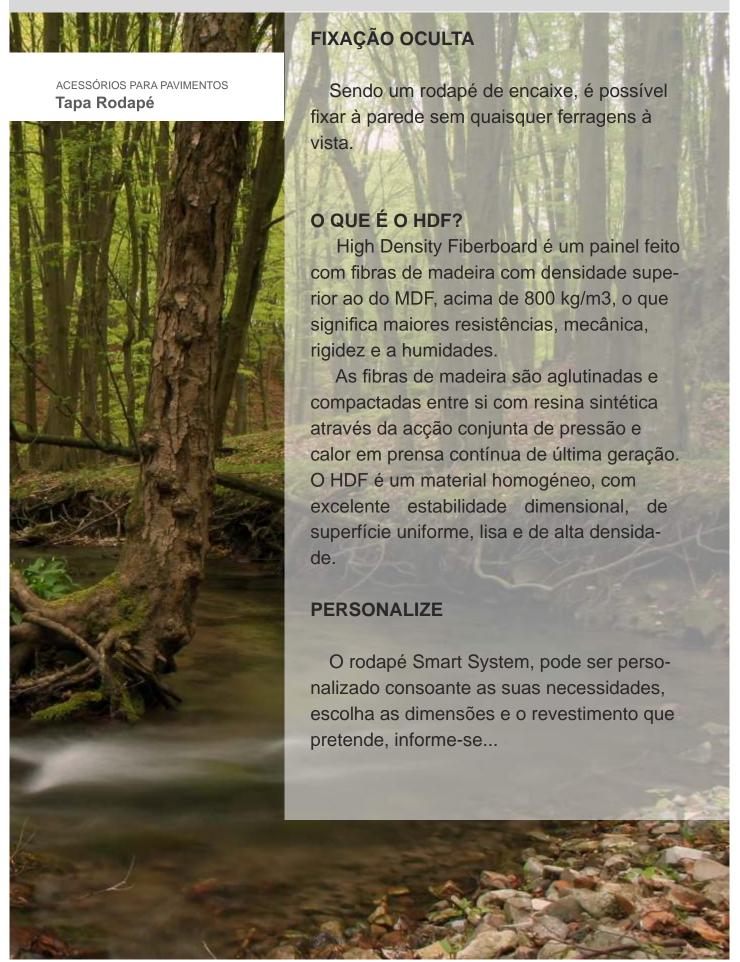

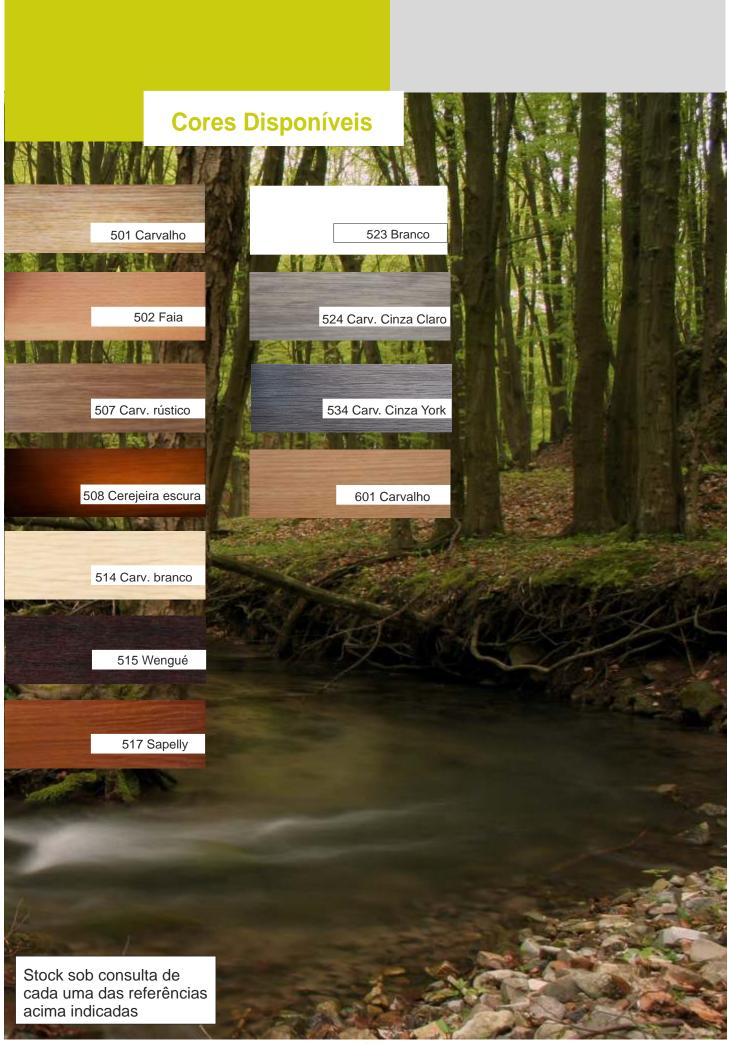


TAPA RODAPÉS


Tapa Rodapé em MDF revestido a CPL e PVC

Tapa Rodapé Perclic


R06.110.22-...


Dimensões 70 x 14 x 2440mm



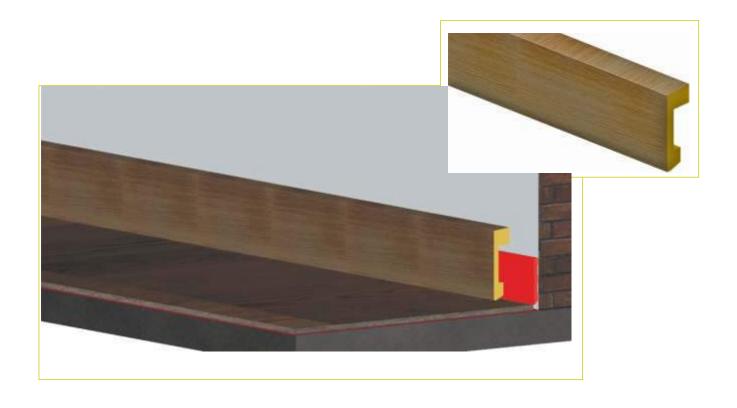

PORQUÊ O BITE EM PINHO?

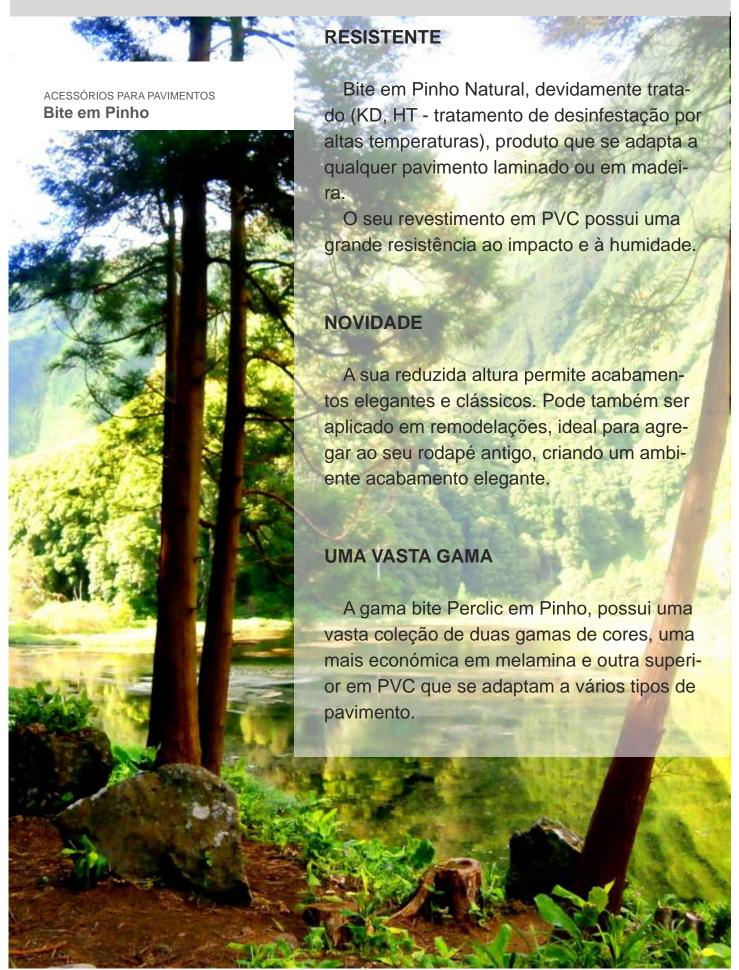

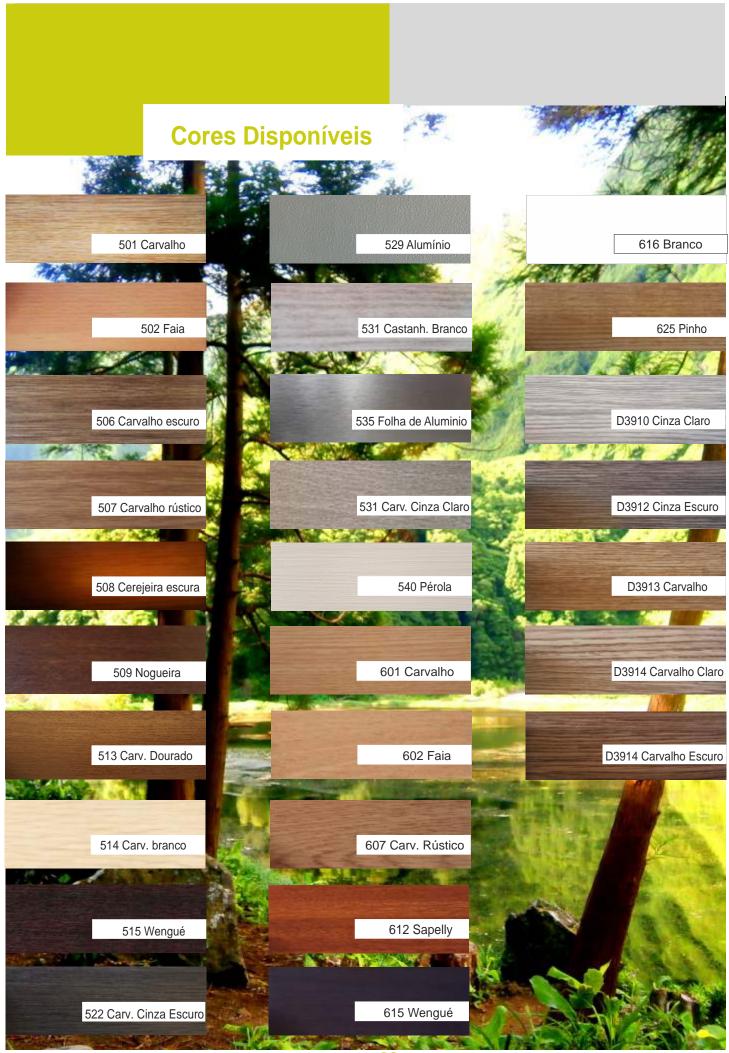



BITES DE REMATE


Bite em contraplacado revestido a melamina ou PVC

Bites de Remate


B01.15.15-...

Dimensões

15 x 15 x 2300 mm





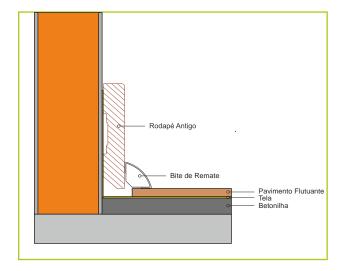

Ideal para remodelações, não necessita de retirar o seu rodapé antigo...

Poderá agregar o Bite Perclic ao seu rodapé antigo, criando um acabamento elegante.

PORQUÊ A GUARNIÇÃO EM PINHO?

ACESSÓRIOS PARA PAVIMENTOS Guarnições em Pinho

RESISTENTE

Guarnição em Pinho Natural, devidamente tratado (KD, HT - tratamento de desinfestação por altas temperaturas), produto que se adapta a qualquer pavimento laminado ou em madeira assim como a todo tipo de portas. O seu revestimento em PVC possui uma grande resistência ao impacto e à humidade.


NOVIDADE

A sua versão de 70 mm, será ideal para acabamentos clássicos e elegantes.

Existe os mesmos revestimentos em toda a gama de produtos Perclic, solucionando assim uma lacuna existente no mercado, tornando-se numa solução eficaz na remodelação de edifícios.

UMA VASTA GAMA

A gama Guarnições Perclic em Pinho, possui uma vasta coleção de cores, que se adaptam a vários tipos de pavimento e portas existentes no mercado.

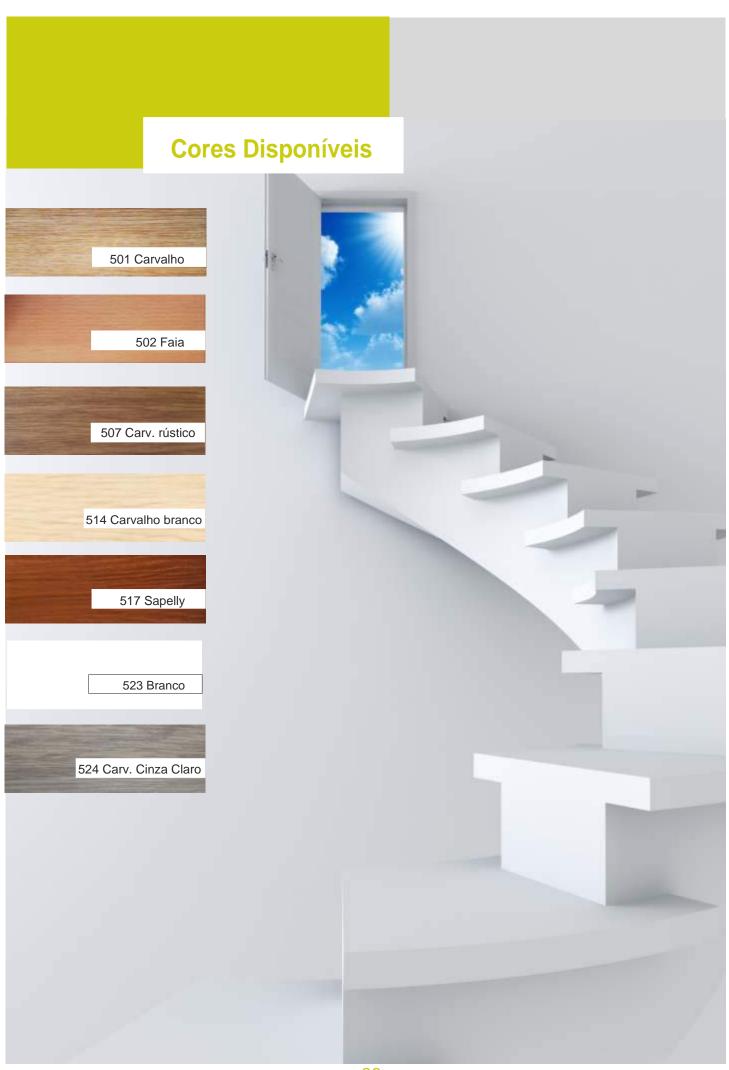

ACESSÓRIOS PARA PAVIMENTO



GUARNIÇÕES

Guarnição em contraplacado revestido a CPL e PVC

 Guarnição Perclic
 G02.70.14-...
 Guarnição Perclic
 G01.70.14-...

 Dimensões
 70 x 14 x 2440 mm
 Dimensões
 70 x 14 x 2200 mm
 Image: Transport of the perclic of the



PORQUÊ O TETO FALSO PERCLIC?








TETOS - LAMBRIM / PERFIL DE REVESTIMENTO E ACESSÓRIOS

TETO - LAMBRIM

T125F-...

Sem revestimento Revestido a CPL Revestido a PVC

Teto falso em PVC 125 mm com friso



Dimensões

Até 6 m de comprimento, outras medidas sob consulta.

Permite uma implementaçãode isolamento térmico e acústico sendodeal para a remodelaçãoou reabilitação da suacasa. Composto em PVC,material 100% reciclável e sustentável comexcelente resistência à humidadee bomcomportamento mecânico ao impacto. Classe deresistência ao fogo M1 e bastantehigiénico.


É um sistema construtivo que não necessita de manutenção, de montagem simples e rápida, não necessitando de mão de obra ouequipamentos profissionais.

De uso muito diversificado pode aplicar-se como revestimento de paredes, lambrins ou tetos e até mesmo criar paredes divisórias.

Pode adquirir uma vasta gama de cores quese aproximam da cor natural da madeira bem como cores lisascorrespondentes às novas tendências decorativas.

Uma solução extremamente versátil, inspire-se...

...A Perclic tem a solução!

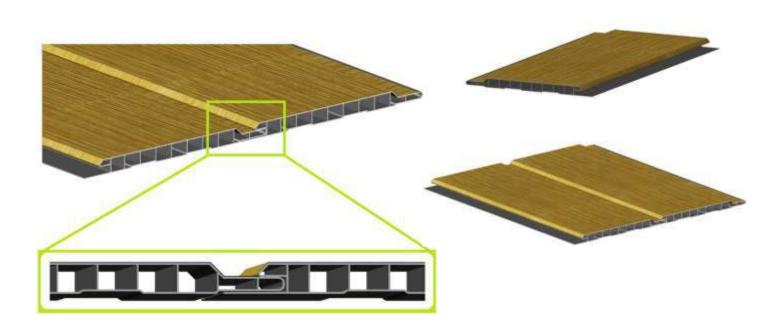




TETOS - LAMBRIM / PERFIL DE REVESTIMENTO E ACESSÓRIOS

TETO - LAMBRIM

T125MB-... Revestido a CPL Revestido a PVC

Sem revestimento

Teto falso em PVC 125 mm com micro bisel



Dimensões

Até 6 m de comprimento, outras medidas sob consulta.

Permite uma implementação de isolamento térmico e acústicos endo ideal para a remodelação u reabilitação da suacasa. Composto emPVC, material 100% reciclável e sustentávecom excelente resistência à humidadee bom comportamento mecânicao impacto. Classede resistência aofogo M1e bastantehigiénico.


É um sistema construtivo que não necessita de manutenção, de montagem simples e rápida, não necessitando de mão de obra ou equipamentos profissionais.

De uso muito diversificado pode aplicar-se como revestimento de paredes, lambrins ou tetos e até mesmo criar paredes divisórias.

Pode adquirir uma vasta gama decores que se aproximam da cornatural da madeira bem como cores lisas correspondentes às novas tendências decorativas.

Uma solução extremamente versátil, inspire-se...

...A Perclic tema solução!

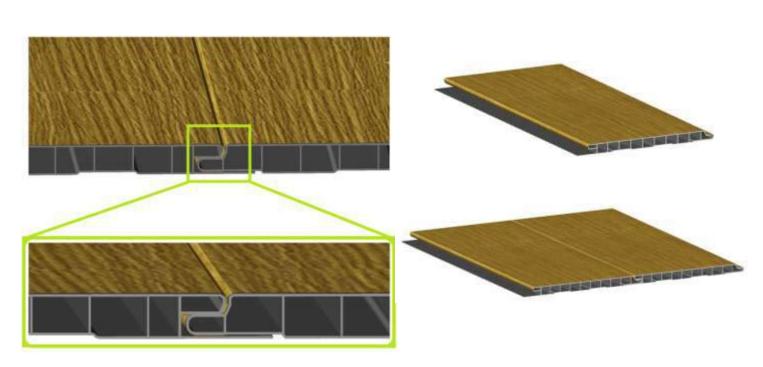




TETOS - LAMBRIM / PERFIL DE REVESTIMENTO E ACESSÓRIOS

PERFIL DE REVESTIMENTO

T250MB-... Revestido a CPL Revestido a PVC

Sem revestimento

Perfil de Revestimento em PVC 250 mm com micro bisel



Dimensões

Até 6 m de comprimento, outras medidas sob consulta.

Permite uma implementação de isolamento térmico e acústico sendo ideal para a remodelação ou reabilitação da sua casa. Composto em PVC, material 100% recicláve sustentável com excelente resistência à humidadæ bom comportamento mecânico ao impacto. Classe deresistência ao fogoM1 e bastantehigiénico.


É um sistema construtivo que não necessita de manutenção, de montagem simples e rápida, não necessitando de mão de obra ou equipamentos profissionais.

De uso muito diversificado pode aplicar-se como revestimento de paredes, lambrins ou tetos e até mesmo criar paredes divisórias.

Pode adquirir uma vasta gama de coresque se aproximam da cor natural da madeirabem como cores lisas correspondentes às novastendências decorativas.

Uma solução extremamente versátil,inspire-se...

...A Perclic tema solução!

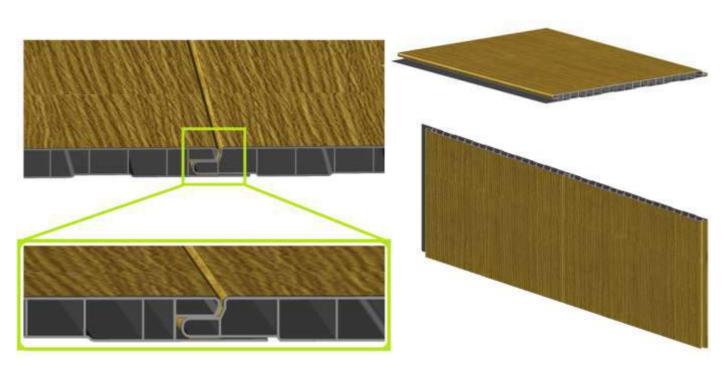


TETOS - LAMBRIM E ACESSÓRIOS


ACESSÓRIOS


Acessórios com e sem revestimento

Meia - Cana Dimensões 31 x 33 x 3000 mm meia - cana 32 x 33 x 3000 mm base



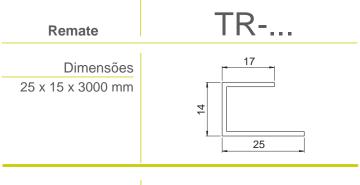

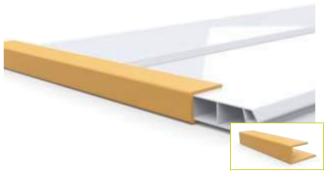

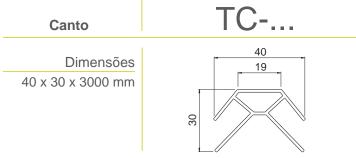






União	TU
Dimensões 35 x 13 x 3000 mm	25




TETO APLICADO DIRETAMENTE À LAJE

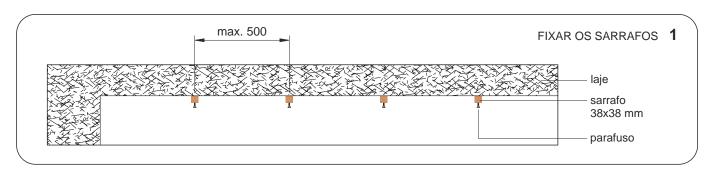


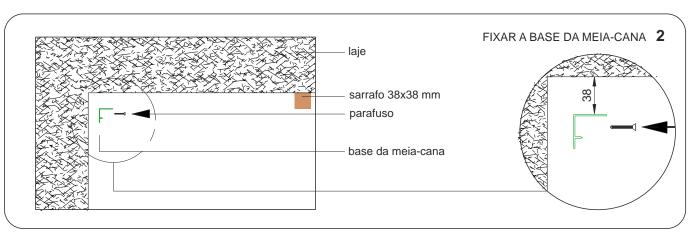

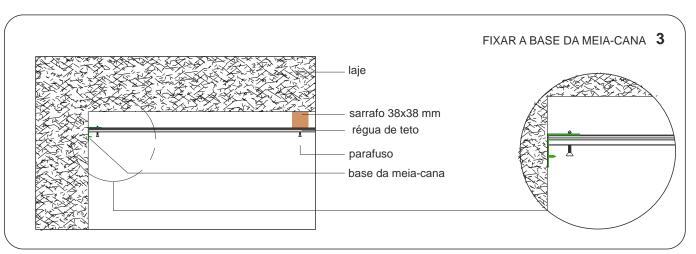


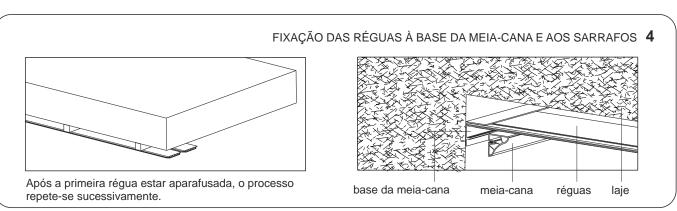


TETO APLICADO DISTANCIADO DA LAJE À MEDIDA DO CLIENTE

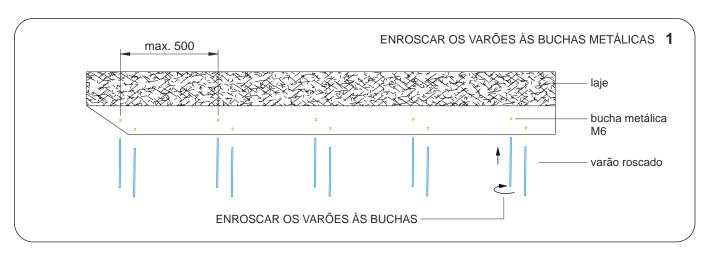





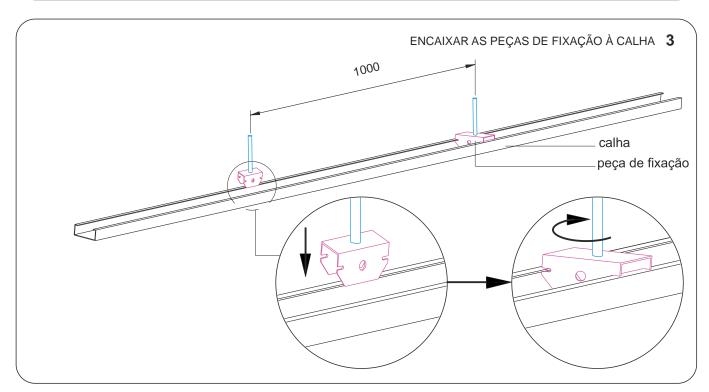


TETO APLICADO DISTANCIADO DA LAJE À MEDIDA DO CLIENTE

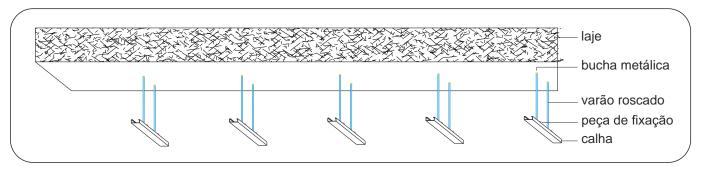

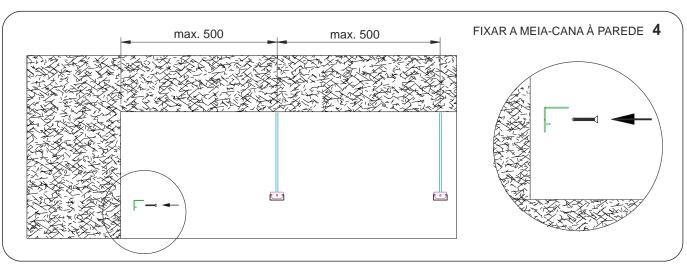


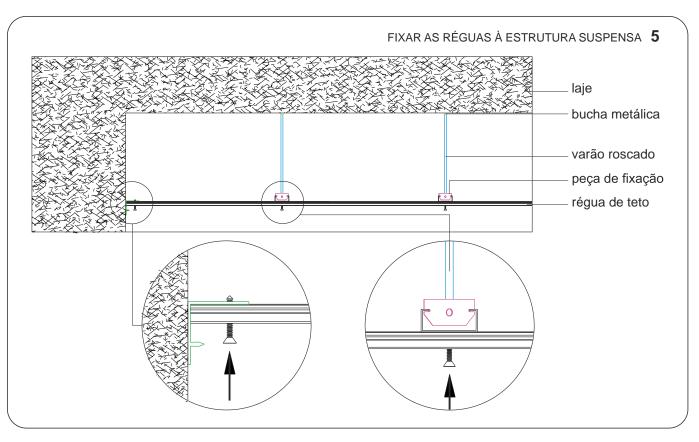


TETO APLICADO DISTANCIADO DA LAJE À MEDIDA DO CLIENTE

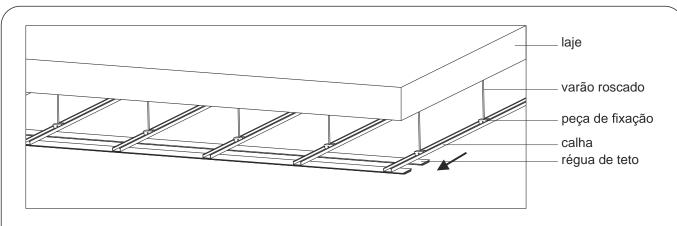

Após a primeira régua estar aparafusada, o processo repete-se sucessivamente até completar a área que necessita.

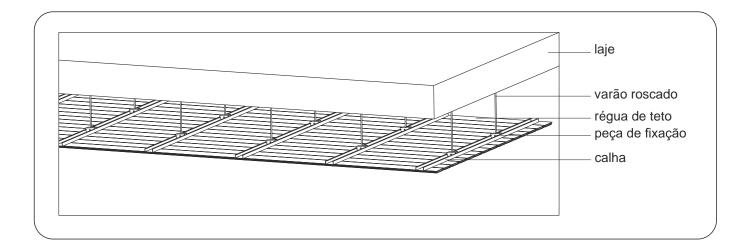

ENCAIXE DA MEIA-CANA 6

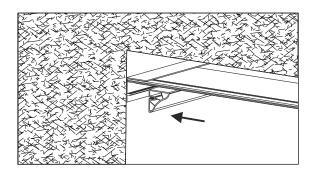

Por fim, encaixa-se a meia-cana em todo o redor do teto aplicado.













MEIO AMBIENTE E RECICLAGEM

Hoje em dia, o termo reciclagem torna-se imperativo na vida pessoal mas também na vida de qualquer Organização. É necessário reduzir a exploração de recursos naturais e acabar com os aterros sanitários.

É nesta perspetiva e objetivo que a Perclic aposta cada vez mais em materiais possíveis de reciclar: de longa duração, de fácil aplicação e manutenção, de forte caráter e de forte versatilidade.

A Perclic tem como base reduzir, reciclar e reutilizar - reduzir a poluição, reciclar o lixo e reutilizar o maior número de objetos.

Acompanhe as tendências modernas e ajude o meio ambiente com a PERCLIC!

